ecobright

47-100002

2700K COB LED STRIP
INSTALLATIEHANDLEIDING

Beschermingsniveau: **IP20**
Niet waterdicht

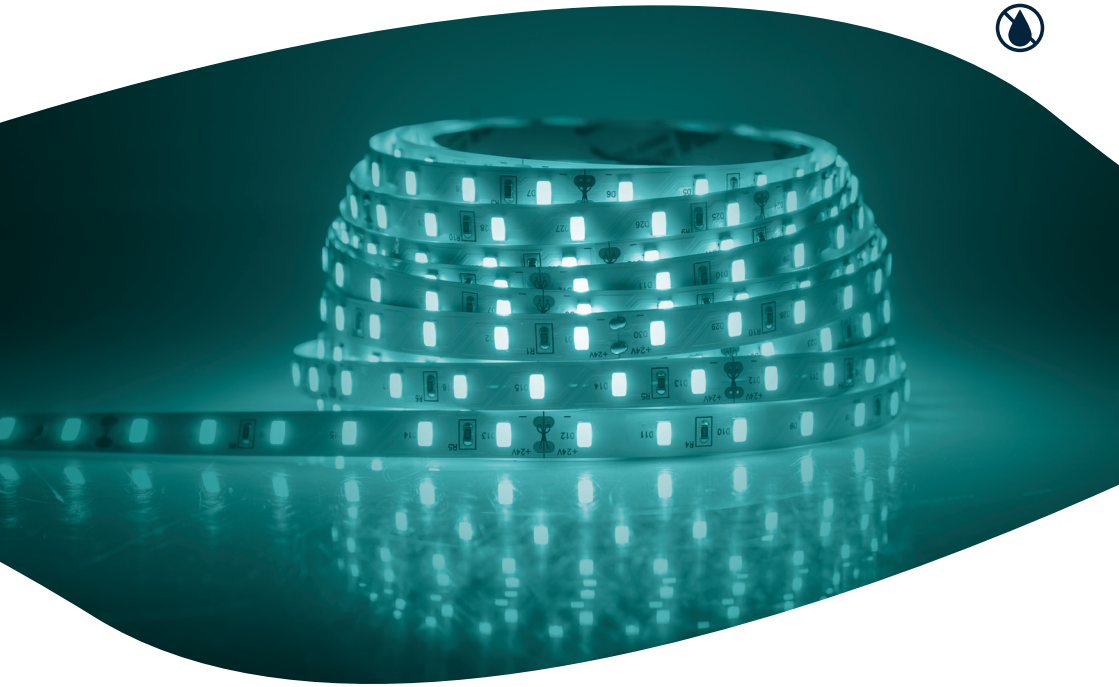

Lees de handleiding zorgvuldig door voordat u het product installeert en gebruik het op de juiste manier.

Bewaar de handleiding nadat u deze hebt gelezen en begrepen, zodat alle gebruikers van het product deze in de toekomst gemakkelijk kunnen raadplegen.

2700K COB LED STRIP AANSLUITEN IN COMBINATIE MET EEN DIMBARE TRAFO EN EEN INBOUWDIMMER.

Geld voor de volgende combinatie producten

- **44-100006/7** dimbare led trafo 0-50/100W
- **Willekeurig inbouwdimmer**
- **47-100001** COB 2700K led strip

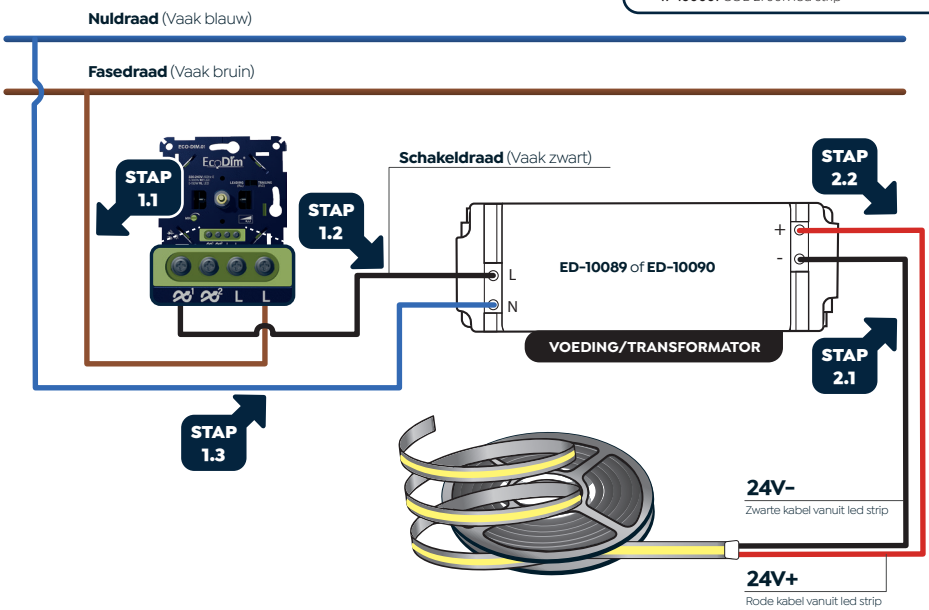

STAP 1 AANSLUITEN VAN DE DIMMER OP HET STROOMNETWERK:

Stap 1.1 Sluit de **bruine fasedraad** aan op de **rechter L-poort** van de dimmer.

Stap 1.2 Leid een **zwarte schakeldraad** van de **linker sinuspoort** van de dimmer naar de voeding/transformator (ED-10089 of ED-10090) en verbind deze met de **L-poort**.

Stap 1.3 Sluit de **blauwe nuldraad** rechtstreeks aan op de **N-poort** van de voeding/transformator.

STAP 2 AANSLUITEN VAN DE LED STRIP OP DE VOEDING/TRANSFORMATOR:

Stap 2.1 Sluit de **rode 24V+ kabel** van de led strip aan op de **+ poort** van de voeding/transformator.

Stap 2.2 Sluit de **zwarte 24V- kabel** van de led strip aan op de **- poort** van de voeding/transformator.

STAP 3 CONTROLE EN TESTEN:

Controleer alle verbindingen op juistheid en stevigheid. Sluit de apparatuur aan op de stroom en schakel in. Test de led strip om te verifiëren dat alles correct functioneert.

*VOOR MEER INFORMATIE BEKIJKT U DE MEEGELEVERDE HANDLEIDING VAN HET DESBETREFFENDE PRODUCT OF OP ONZE WEBSITE **WWW.ECOBRIGHT.NL**.*

2700K COB LED STRIP AANSLUITEN IN MET NIET DIMBARE TRAFO EN AANSTURING VIA EEN AFSTANDSBEDIENING

Geld voor de volgende combinatie producten

- **44-100008/9** niet-dimbare led trafo 0-75/150W
- **50-100002** RF controller
- **47-100001** COB 2700K led strip

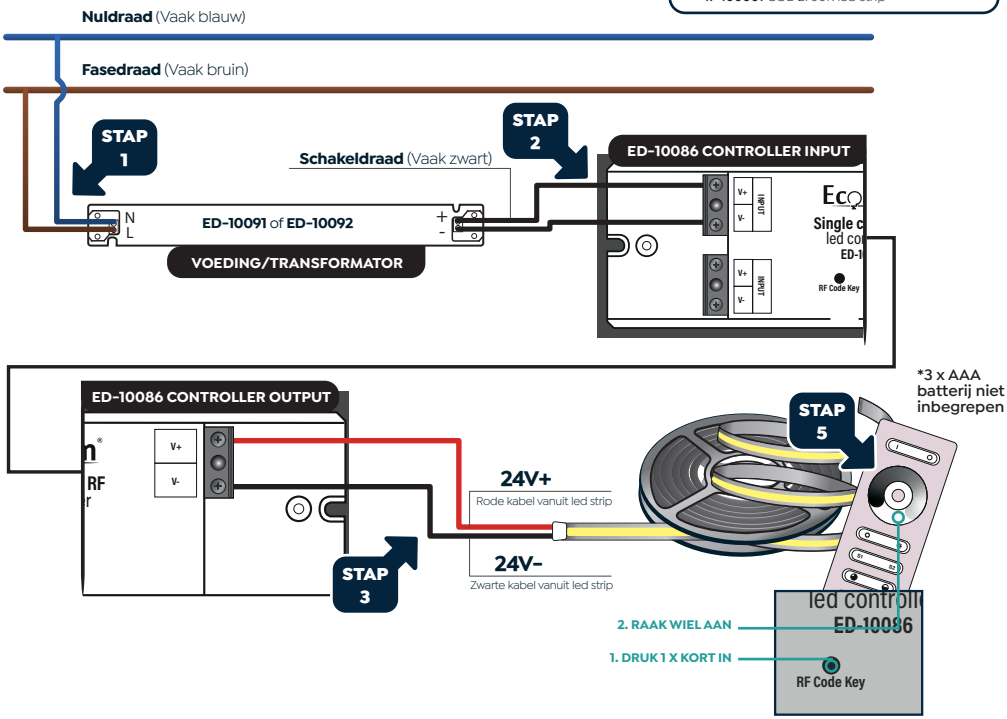

STAP 1 AANSLUITEN VAN DE DIMMER OP HET STROOMNETWERK:

Haal de kapjes aan weerzijden van de transformator los door deze los te schroeven. Sluit de **blauwe nuldraad** rechtstreeks aan op de **N-poort** van de voeding/transformator. Sluit de **bruine fasedraad** rechtstreeks aan op de **L-poort** van de voeding/transformator.

STAP 2 VERBINDEN VAN DE VOEDING/TRANSFORMATOR MET DE CONTROLLER

Leid een schakeldraad vanuit de **+ poort** van de voeding/transformator naar de **V+ Input-poort** van de controller. Leid een tweede schakeldraad vanuit de **- poort** van de voeding/transformator naar de **V- Input-poort** van de controller.

STAP 3 AANSLUITEN VAN DE LED STRIP OP DE CONTROLLER

Sluit de **rode 24V+ kabel** van de led strip aan op de **V+ Output-poort** van de controller.
Sluit de **zwarte 24V- kabel** van de led strip aan op de **V- Output-poort** van de controller.

STAP 4 CONTROLE EN TESTEN:

Schroef alle draden goed vast. Controleer alle verbindingen op juistheid en stevigheid. Sluit de apparatuur aan op de stroom en schakel in. Test de led strip om te verifiëren dat alles correct functioneert.

STAP 5 KOPPELEN VAN DE AFSTANDSBEDIENING MET DE CONTROLLER

Druk de **RF Code Key** in op de controller.
Raak het **kleurenwiel** op de afstandsbediening **aan**. De led strip **knippert eenmalig**, wat aangeeft dat de afstandsbediening succesvol is gekoppeld.

*VOOR MEER INFORMATIE BEKIJKT U DE MEEGELEVERDE HANDLEIDING VAN HET DESBETREFFENDE PRODUCT OF OP ONZE WEBSITE **WWW.ECOBRIGHT.NL**.*